

港灣作業土工

1. 挖基

地質	施工方法	擋土方式種類	有無障礙	作業日標準作業方(m ³ /日)	
土砂	標準	無	有	180	
			無	220	
		自立式	有	180	
			無	220	
		地錨式	有	180	
			無	220	
		切樑橫樑式	有	180	
		平均施工寬 1m~2m 未滿	無	有	100
				無	150
			自立式	有	100
	無			150	
	地錨式		有	100	
			無	150	
	切樑橫樑式	有	100		
上述以外(小規模)	-	-	32		
岩塊 (含玉石土)	標準	無	有	130	
			無	160	
		自立式	有	130	
			無	160	
		地錨式	有	130	
			無	160	
		切樑腰樑式	有	130	
		平均施工寬 1m~2m 未滿	無	有	70
				無	110
			自立式	有	70
	無			110	
	地錨式		有	70	
			無	110	
	切樑橫樑式	有	7-		

2. 鋪面版破碎裝載(小規模土工)

作業日標準作業量(m ² /日)	23
-----------------------------	----

3. 回填


施工方法	地質	有無搗固	作業日標準作業方(m ³ /日)
最小回填寬 4m 以上	-	-	270
最大回填寬 4m 以上	-	-	96
最大回填寬 1~4m 未滿	-	-	61
最大回填寬 1m 未滿	-	-	33
上述以外(小規模)	土砂	-	40

4. 振動搗固

作業日標準作業方(m ³ /日)	36
-----------------------------	----

2011 埃及尼羅河之旅

回港灣工程估價

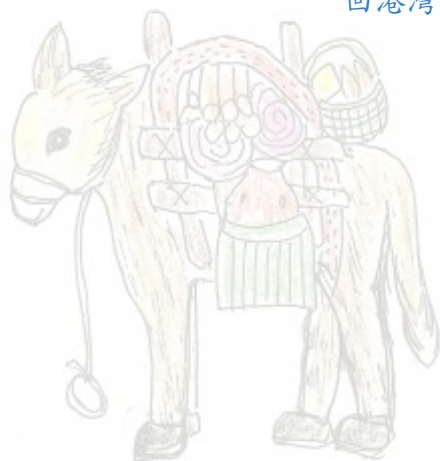

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈