

瀝青鋪面工瀝青乳化劑散佈

適用於小規模。機械鋪設

1. 價目表製作順序



2. 施工方式

使用分配機(Distributor) 散佈。

3. 施工標準作業數

1) 1000 瀝青乳化劑散佈量及分配機運轉日數之旅

工種	散佈量(Q)	分配機運轉日數(日)
透層	1020	0.06
黏層	310	0.03

註 上記散佈量含加成。

2) 價目表

(1) 透層 1000m²

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
瀝青乳化劑	PK-3	Q	1020	含加成
分配機	自走式 2000~3000L	日	0.06	勤務 8 小時
雜費		%	2	材料費的%

註 上記散佈量含加成。


(2) 黏層 1000m²

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
瀝青乳化劑	PK-4	ℓ	310	含加成
分配機	自走式 2000~3000L	日	0.03	勤務 8 小時
雜費		%	2	材料費的%

註 上記散佈量含加成。



回港灣工程施工

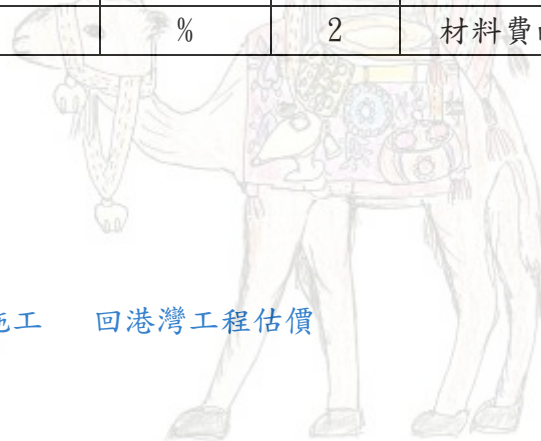

回港灣工程估價

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈