

## 拋石整平(海岸)


適用於水深未滿 10m 淺海域處的離岸堤、消波堤、突堤等海岸工程拋石細整平、粗整平海上作業，大規模、大水深、大浪等另議。

整平定義如下：

- 1) 拋石細整平：沉箱等承載面整平
- 2) 拋石粗整平：基礎拋石表面整平


### 1. 施工概要

標準施工流程如下

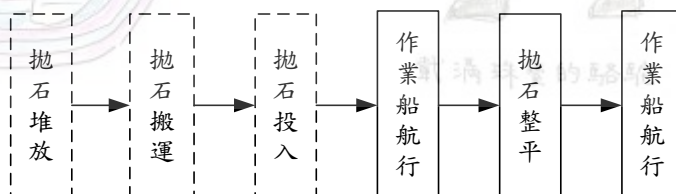

實線為本節對應部分

### 2. 水中與陸上施工區分

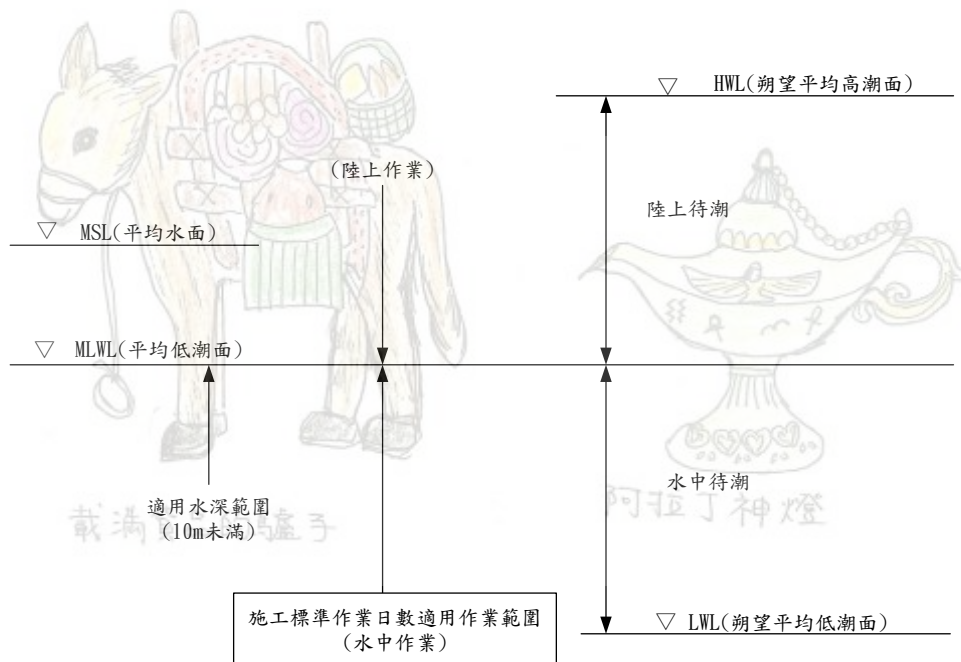

未設定平均低潮面處，取平均水面與朔望平均低潮面的平均。

### 3. 施工方式

使用潛水夫船為作業船，標準如下

名稱	規格
潛水夫船	D180PS 型 3~5 噸吊

### 4. 施工標準作業數

#### 1) 1日施工方(Q<sub>i</sub>)

1日標準施工方如下

1日標準施工方 (m<sup>2</sup>/day)


區分	細整平		粗整平	
	±5cm	±30cm	±50cm	
整平精度	±5cm	±30cm	±50cm	
整平面積	14	27	39	

#### 2) 價目表

2011 埃及尼羅河之旅

拋石細整平、粗整平(海岸) 1m<sup>2</sup>價目表

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
潛水夫船運轉	D180PS 型 3~5 噸吊	日	1/Q <sub>i</sub>	小 3 數位四捨五入
雜費		%		

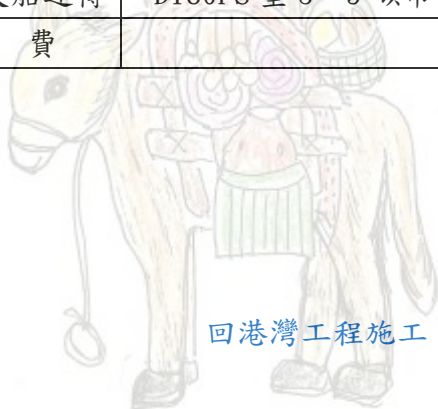

回港灣工程施工

載滿貨品的驢子



回港灣工程估價

阿拉丁神燈