

被覆護基工異形塊搬運設置(海上連貫方式)

1. 價目表製作順序



2. 消波塊設置作業船與機械組合

3. 施工標準作業數

1) 作業能力

(1) 設置、暫置能力估算式

$$N_x = N \times n$$

N_x : 1日施工量(個/日) (小數1位四捨五入)

N : 起重機船最大裝載個數

n : 1日航海數(次/日)

(2) 起重機船最大裝載個數

起重機船最大裝載個數，依下式估算

起重機船最大裝載個數 = 最大裝載質量/異形塊質量 x 裝載係數(0.7)

2011 埃及尼羅河之旅

(小數1位捨棄)

(2) 估算1日航海數

$$n = \frac{T_s}{N \times \frac{C_{m1} + C_{m2}}{60} + \frac{2 \times d}{v} + t}$$

(小數3位四捨五入)

n : 1日航海數(次/日)

N : 起重機船最大裝載個數

T_s : 作業船1日施工時間(6h/day)

C_{m1} : 1個海上裝載時間(分/個)

$$C_{m1} = b_i \times E_1 \times E_2 \times E_3 \times E_4 \quad (\text{小數2位四捨五入})$$

b_i : 標準作業時間(8.5分)

E_1 : 作業種類能力係數


E_2 : 異形塊種類能力係數

E_3 : 施工區分能力係數

E_4 : 異形塊質量能力係數



載滿珠寶的駱駝

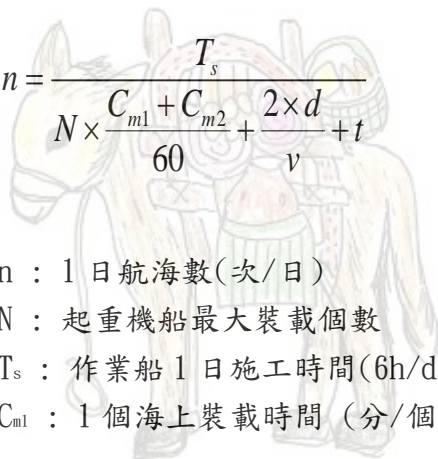

載滿食品的马廐子



阿拉丁神燈

C_{m2} : 1 個設置、暫置時間 (分/個)

$$C_{m2} = b_i \times E_1 \times E_2 \times E_3 \times E_4$$

d : 往返平均搬運距離(km)

v : 往返平均搬運速度(起重機船或起重駁船 5.5km/h)

t : 離靠岸關連時間(0.58 小時)

係數區分		能力係數	備註	
E ₁	裝 載	0.90		
	暫 置			
	設置(亂堆)	1.00		
E ₂	設 置	1.20		
	異形塊	1.20		
E ₃	施工區分	海上		0.90
E ₄	4.5 噸以下			0.50
	4.5~7.5 噸以下			0.65
	4.5~12.5 噸以下			0.70
	12.5~22.0 噸以下		0.80	
	22.0~31.0 噸以下		0.90	
	31.0~37.5 噸以下		0.95	
	37.5~50.0 噸以下		1.00	
	50.0~70.0 噸以下		1.05	
70.0~100.0 噸以下		1.15		

註：往返平均搬運距離最大為 15km，超過時另行考量。
往返平均搬運距離為去程與回程的平均單程距離。

(4) 作業船運轉時間

① 起重機船或起重駁船(非航回轉)

$$T = N_x \times \left(\frac{C_{m1} + C_{m2}}{60} \right) \quad (\text{小數 1 位下切，取偶數})$$

② 拖船

$$T = n \times \left(\frac{2 \times d}{v} + t \right) \quad (\text{小數 1 位下切，取偶數})$$

2) 勞務編組

名稱	掛載、卸載 均在陸上(或水上)	掛載、卸載 其一在水中	掛載、卸載 均在水中
高空作業員	2	1	1
普通作業員	4	3	3
潛水夫船	-	0.8	0.8

3) 異形塊搬運設置、暫置(海上連貫方式) 1日(一個)價目表

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
起重駁船 或 運轉 起重機船	噸吊 非航回轉鋼D噸吊	日	1	運轉:作業能力 勤務8時間
拖船運轉	鋼D PS型	日	1	運轉:作業能力 勤務8時間
潛水夫船 運轉	D180PS型 3~5噸吊	日		勤務8小時
高空作業員		人		
普通作業員		人		
雜費				



載滿貨品的驢子

回港灣工程施工 回港灣工程估價



阿拉丁神燈