


港灣工程建設機具搬運施工方式估價

適用於建設機械搬運。

1. 建設機械搬運方式
搬運包含分解組裝及搬運。

2. 搬運方式選定

- 1) 搬運方式選定順序

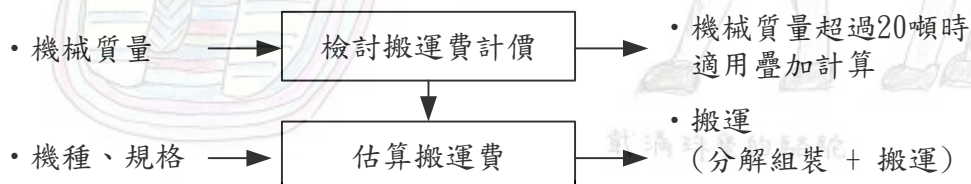

- 2) 搬運方式諸元

2011 埃及尼羅河之旅

- ① 加總計算的對象機械

機械質量超過20噸時，適用加總計算。

- ② 必要分解組裝機械


搬運時適用標準分解組裝及輸送費估算的機械如下表。

機械區分	適用建設機械
推土機	推土機(含碎岩裝置) 普通 21~63 噸級以下 濕地 20~28 噸級以下
鏟斗類	鏟斗 滿載 1.0~2.1m ³ 以下 (平載 1.0~2.1m ³ 以下) 可伸縮蛤殼 平載 0.4~0.6m ³ 以下
履帶式 起重機類	履帶式起重機(油壓式、機械式) 吊掛能力 16~300 噸以下 蛤殼(油壓式、機械式) 平載 0.6~3.0m ³ 以下

<p>卡車起重機</p>	<p>卡車起重機(油壓伸縮臂型) 全路面起重機(油壓伸縮臂型) 吊掛能力 80~550 噸以下</p>
<p>履帶式打樁機</p>	<p>柴油錘 油壓錘 鑽地機(含 2 軸同軸) 柴油錘鑽地機併用 鐵錘鑽地機併用 鑽地機併用壓入打樁機 鑽地中掘機 機械質量 20~150 噸以下</p>
<p>全套管挖掘機</p>	<p>全套管挖掘機(履帶式) 挖掘徑 2000mm 以下 全套管挖掘機(設置全回旋型) 挖掘徑 2000mm 以下</p>
<p>地盤改良機械</p>	<p>中層混合處理機 機械質量 20~120 噸以下 砂打樁機 粉體噴射攪拌機(不含附屬機器) 深層混合處理機 塑膠板打樁機 機械質量 20~180 噸以下</p>

註 1. 深層混合處理機(2 軸式 90kW x 2)適用於地盤改良機械(機械質量 20~170 噸以下)

2. 水中鏟斗適用於鏟斗類(滿載 1.4m³ 以下)

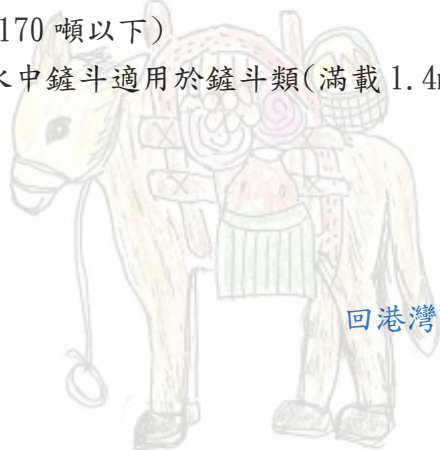

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

回港灣工程估價