

港灣海岸土工路體(築堤)填土

1. 條件區分

條件區分以下表為標準。

路體(築堤)填土 估價條件區分一覽表 (估價單位:m³)

施工幅員	作業形態	地質	施工數量	有無障礙
2.5m 未滿	-	-	-	-
2.5m 以上 4.0m 未滿	-	-	-	-
4.0m 以上	鋪整平 + 搗固	-	10000m ³ 未滿	無
			10000m ³ 以上	有
	鋪整平搗固	高含水比 黏性土 以外	10000m ³ 未滿	無
				有
			10000m ³ 以上	無
				有
鋪整平搗固	高含水比 黏性土	-	無	
		-	有	

註 1. 上表包含路體或築堤的自工區挖掘或作業土工產生土砂的鋪整平搗固、其他工程產生搬運來的土砂鋪整平搗固，取土場(暫置場)採集搬運來土砂的鋪整平搗固及其施工必要全部機械、勞務、材料費(含折舊費)。

2. 施工數量

施工數量是 1 工程的全部填土方(施工寬度 4.0m 以上總填土方)。

3. 作業形態

① 鋪整平+搗固：鋪整平、搗固作業使用不同施工機械

② 鋪整平搗固：填土材料不適合於輪胎壓路機搗固地質(砂)

4. 有無障礙

① 無：作業工地寬闊、作業障礙少(例如新設管線工程、築堤工程)

② 有：作業工地狹窄、作業障礙多(例如既有道路上工程、1 車道的車道拓寬工程、擴建(增幅、增高)工程)

5. 高含水比黏性土

容易附著於鏟斗或排土板，容易發生機動性不足問題。(條件差的亞黏土、黏性土，火山灰質黏性土)

6. 土方指搗固後土方

2. 代表機勞材規格

路體(築堤)填土 代表機勞材規格一覽


施工幅員	作業形態	地質	項目	代表機勞材規格	備註	
2.5m 未滿	-	-	機 械	K1	振動壓土機(手推式) 0.8~1.1 噸	租金
				K2	-	
				K3	-	
			勞 務	R1	普通作業員	
				R2	特殊作業員	
				R3	-	
				R4	-	
			材 料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油	
				Z2	-	
				Z3	-	
				Z4	-	
			市場 單價	S	-	
			2.5m 以上 4.0m 未滿	-	-	機 械
K2	振動壓土機(手推式) 3~4 噸					
K3	-					
勞 務	R1	駕駛(特殊)				
	R2	普通作業員				
	R3	-				
	R4	-				
材 料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油				
	Z2	-				
	Z3	-				
	Z4	-				
市場 單價	S	-				

4.0m 以上	鋪 整 平 + 搗 固	-	機 械	K1	推土機[普通、廢氣對策型] 21噸級	施工數量 超過 10000m ³
				K2	輪胎壓土機[普通、廢氣對策型] 質量 8~20 噸	租金
				K3	-	
		勞 務	R1	駕駛(特殊)		
			R2	普通作業員		
			R3	-		
			R4	-		
		材 料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油		
			Z2	-		
			Z3	-		
			Z4	-		
		市場 單價	S	-		
	鋪 整 平 搗 固	高 含 水 比 黏 性 土 以 外	機 械	K1	推土機[普通、廢氣對策型] 15噸級	施工數量 10000m ³ 未滿
					推土機[普通、廢氣對策型] 21噸級	施工數量 超過 10000m ³
				K2		
			K3	-		
			勞 務	R1	駕駛(特殊)	
				R2	普通作業員	
		R3		-		
		R4		-		
		材 料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油		
			Z2	-		
			Z3	-		
			Z4	-		
市場 單價	S	-				
高 含 水	機 械	K1	推土機[濕地、廢氣對策型] 16噸級			
			K2	-		
			K3	-		
	勞 務	R1	駕駛(特殊)			
		R2	普通作業員			

	比黏性土	務	R3	-	
			R4	-	
		材	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油	
			Z2	-	
			Z3	-	
			Z4	-	
		市場單價	S	-	



回港灣工程施工

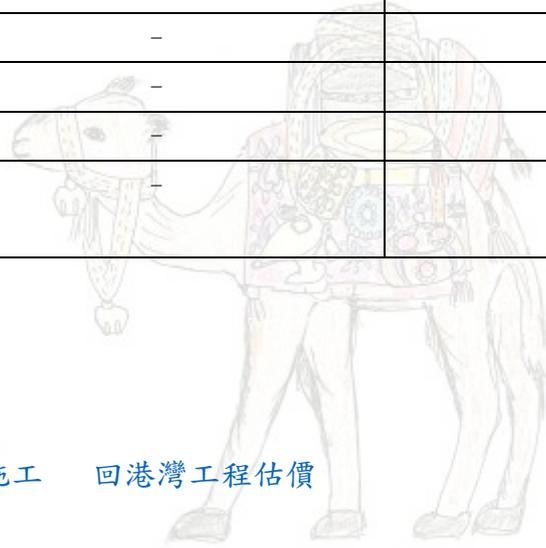

回港灣工程估價

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈