


場鑄混凝土碼頭施工流程

場鑄式碼頭施工流程如下表



- 1) 準備工
準備工是工程必要事先準備工程，例如工程用道路、給水設施、受配電設施、物料放置場、工務所等暫設工程，測量及船舶機具、勞力、物料等調度。
- 2) 堤體工
在工址場鑄混凝土，包含鷹架組拆裝、鋼筋、模板組拆裝、伸縮縫及混凝土打設等全部過程。
- 3) 埋填工
堤體背後埋填工。
- 4) 上部工
上部工指上部混凝土打設工程。
- 5) 鋪面工
岸肩(碼頭面)鋪面、水電配管、排水管鋪設等。
- 6) 附屬工
附屬工包含繫船柱、防舷材、車擋、護緣、照明設備等。

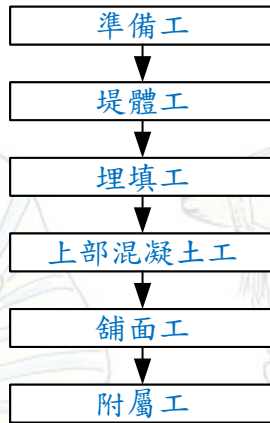

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈