


鋼板樁式碼頭準備工

準備工是不包含在直接工程的準備、清理、測量、放樣及整備等工程。

- (1) 清理工
 - ① 開工時準備清理
 - ② 施工中清理
 - ③ 完工時清理
- (2) 測量放樣工
 - ① 開工前基準測量(法線測量、基準點)
 - ② 縱橫斷面圖、深淺圖查照
 - ③ 基地範圍樁暫時移設
 - ④ 放樣
- (3) 開伐、除根、除草、整地等
- (4) 除上述各項外，工程施工上必要的準備工如下
 - ① 工程用道路
 - ② 給水設施
 - ③ 受配電設施
 - ④ 物料放置場等暫設工程。
- (5) 船舶機具、勞力、物料等調度。

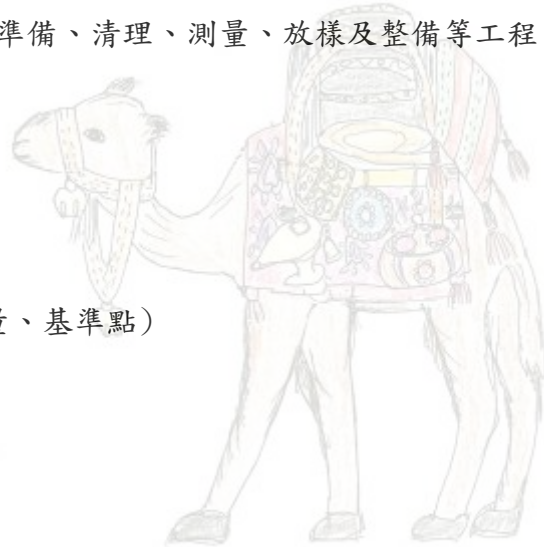

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子

回港灣工程施工



阿拉丁神燈