

混凝土塊堤體工起重機規格選定

1. 選定機種規格順序

- 現場條件
- 1套質量、臂長(模板等)
- 利用起重機打設混凝土時

選定起重機規格
↑
變更起重機規格

- 輪胎式或履帶式起重機規格

2. 選定機種規格

起重機規格考量模板等質量、伸臂等現場條件決定，參照港灣工程估價作業船及起重機規格。

1) 混凝土打設使用拌合車或幫浦車


對象物：模板

2011 埃及尼羅河之旅

2) 混凝土打設使用起重機

- ① 對象物：模板或混凝土桶
- ② 起重機最低規格

輪胎式起重機：20 噸吊
履帶式起重機：30 噸吊

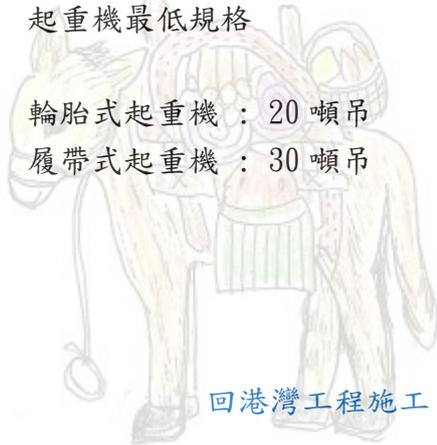

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈