


異型沉箱設置

在碼頭端部、船席隅角部或安裝部，有時必要設置平面形狀不同的異形沉箱、或不同高度沉箱使其部份沉箱頂面沒入水面下。異形沉箱因質量不對稱，拖航時可加裝平衡壓倉、或以起重機船吊掛、或加浮桶使之浮上、或在空隙部加裝拖航用防水鋼板、或將較低部分安裝鋼板至同樣高度。



回港灣工程施工

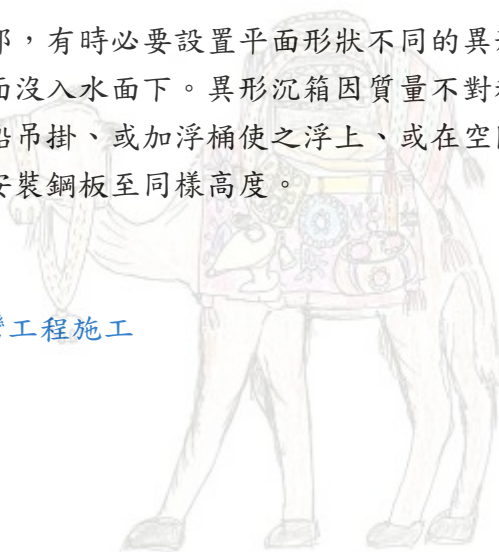

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈